


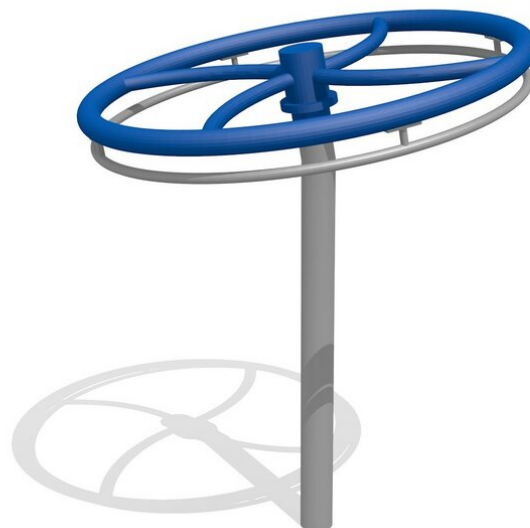

Artikelnummer C205.1.0
 Artikelname Der Ikarus

Detailangaben

Spielalter 7+
 Fallhöhe 100 cm
 Platzbedarf Ø 800 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse Ø 174 x 200 cm
 Schwerstes Teil 235 kg
 Fallschutzfläche 50 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)


Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 3 h

Betonfundamente

Fundamente 1 stk
 Beton Total 1.51 m³

Montagehinweis

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die Fundament Löcher stellen.


**Conseil de montage**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement dans les trous préparés à cet effet.


1. Betonanker setzen. Evtl. Hilfsmittel, wie bspw. Dachlatten, zur Fixierung verwenden.
2. Beton auffüllen.
3. Anker/Gerät exakt ausnivellieren, kontrollieren.

1. Positionner l'ancre. Evtl fixer à l'aide de lattes ou autres.
2. Remplir de béton.
3. Nivelier précisément l'ancre et le jeu. Contrôler.


Fallschutz / Protection de chute

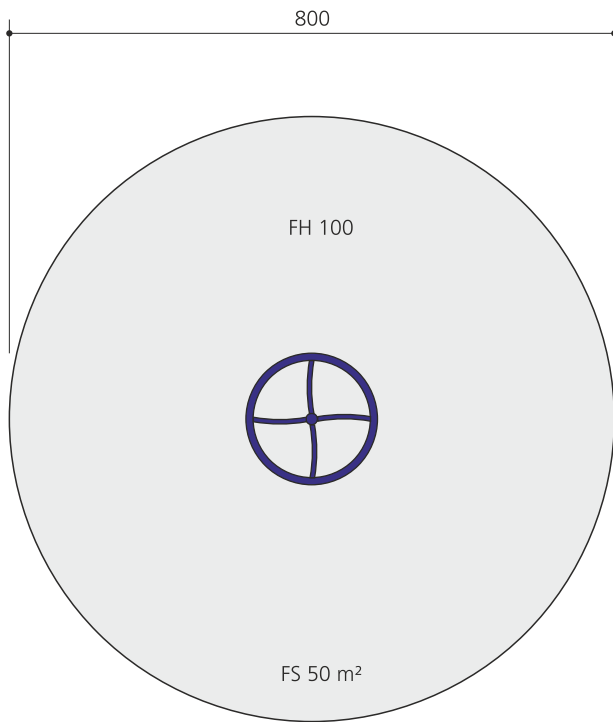

Fundament / Fondation

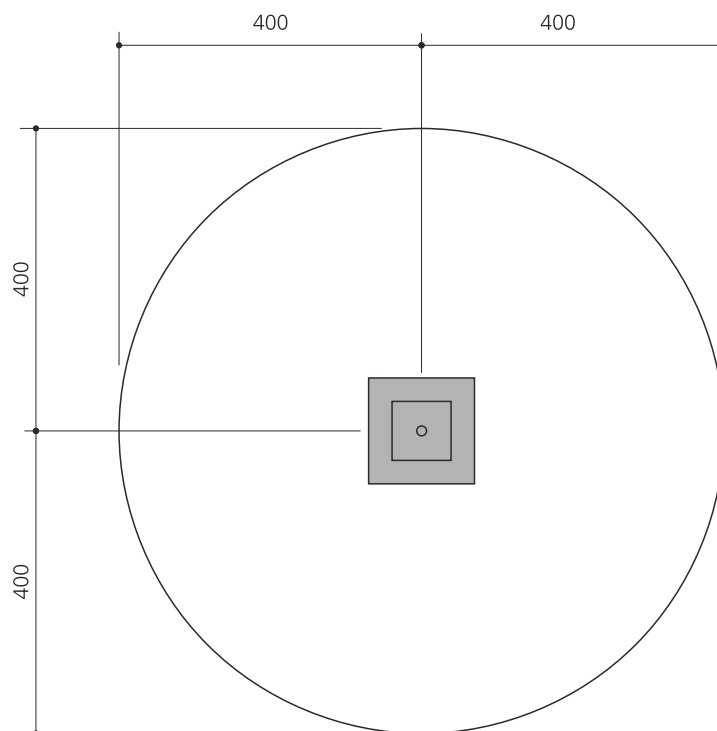

Gerät aufschrauben /
Visser l'element de jeu

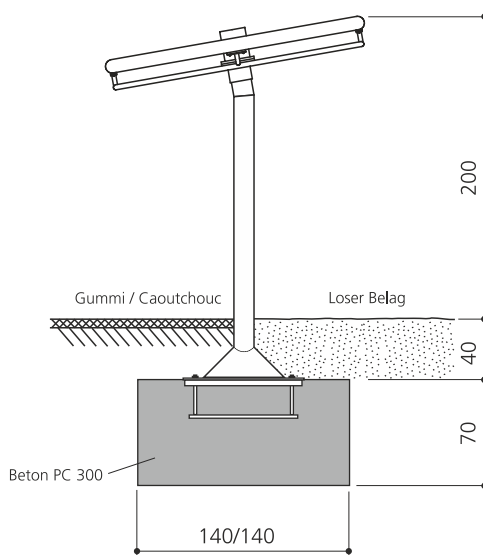

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 09.01.2019 /el