


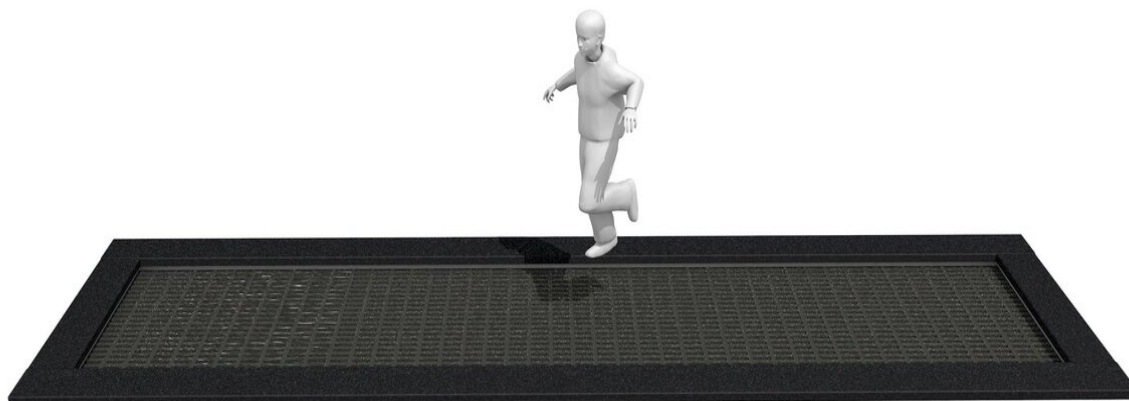

Artikelnummer	FA.095.6
Artikelname	Trampolin 600, zerlegt

Detailangaben

Spielalter	5+
Fallhöhe	100 cm
Platzbedarf	935 x 499 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	600 x 164 cm
Schwerstes Teil	600 kg
Fallschutzfläche	36.7 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	WICHTIG gute Zufahrt benötigt. Nach Möglichkeit wird Gerät im Werk vormontiert. Sehr schnelle Montage vor Ort. Evtl. Hebegerät bauseits.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	16 h



Betonfundamente**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison
Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

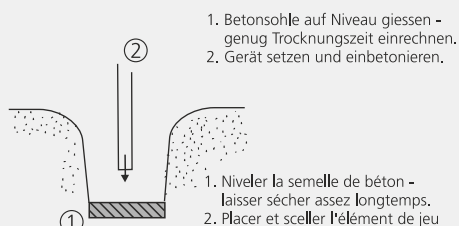

Bei losen Bodenmaterialien
Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

*Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.*



Weitere Informationen zu diesem Gerät
geben wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Bitte kontaktieren Sie uns.

Plus d'informations sur cet équipement de jeux
est disponible sur demande.

Contactez-nous s'il vous plaît.