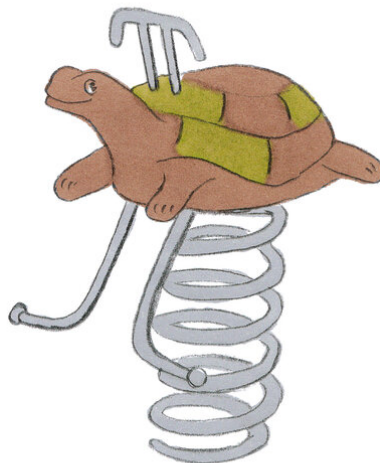




Artikelnummer FG.080.209
 Artikelname Schildkröte

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 60 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 55 x 50 x 76 cm
 Schwerstes Teil 35 kg
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Spezialkonsole für EPDM Fallschutzbeläge erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundament und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle erstellen, Gerät setzen und eingraben evtl. betonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 1
 Montagezeit Total 0.5 h


Betonfundamente

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur la semelle en gravier.



1. Kiessohle auf Niveau füllen und ausebnen.

2. Gerät setzen und mit Erdmaterial zuschütten


Hinweis: Bei losen Fallschutzböden zusätzlich Beton als Beschwerung verwenden.

1.Préparer et niveler la semelle en gravier


2.Poser l'engin et remplir le trou avec du tout-venant

Attention : avec un sol amortissant meuble, il faut du béton pour garantir le poids de la fondation.


Fallschutz / Protection de chute




Aushub / Creuser


A) Fallschutz Gummi oder Rasen
Protection de chute caoutchouc ou gazon
1. Vorbereitung


Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
 Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**


Gerät setzen /
 Placer l'élément de jeux

**3. Eingraben / enterrer**


Eingrabeanker eingraben /
 Socle d'acrage à enterrer


B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)
1. Vorbereitung

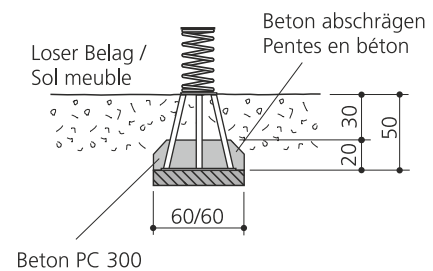
Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
 Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**

Gerät setzen /
 Placer l'élément de jeux

**3. Betonieren / Bétonner**

Eingrabeanker einbetonieren /
 Sceller socle d'acrage



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 ——— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 22.03.2021 /el