



Artikelnummer FG.090.431.G
 Artikelname Kleeblatt - Edelstahl gelb

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 65 cm
 Platzbedarf Ø 350 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse Ø 100 x 62 cm
 Schwerstes Teil 50 kg
 Fallschutzfläche 9 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Bei Fliessgummiböden ist andere Einbauart nötig. Bitte bei Bestellung angeben.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 1
 Montagezeit Total 0.5 h

Betonfundamente**Wartungshinweis**


Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.

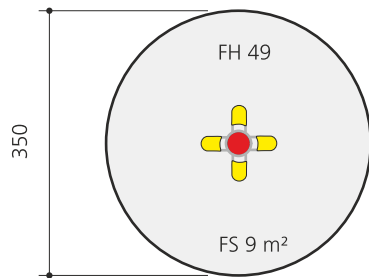
1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu



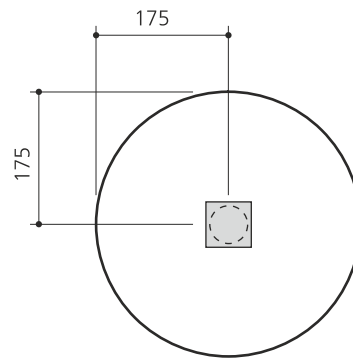
Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute




Aushub / Creuser


A) Fallschutz Gummi oder Rasen
Protection de chute caoutchouc ou gazon
1. Vorbereitung


Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**


Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux

**3. Eingraben / enterrer**


Eingrabeanker eingraben /
Socle d'acrage à enterrer


B) Fallschutz loser Belag (Rundkies, Sand, Holzschnitzel)
Sol amortissant meubles (Gravier rond, sable, copeaux de bois)
1. Vorbereitung

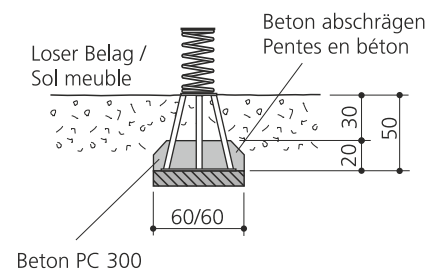
Sohle auf Niveau mit Beton oder Kies /
Préparer la semelle en béton ou gravier

**2. Montage**

Gerät setzen /
Placer l'élément de jeux

**3. Betonieren / Bétonner**

Eingrabeanker einbetonieren /
Sceller socle d'acrage



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 ——— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 22.03.2021 /el