



Artikelnummer KL.009.6
Artikelname Fels-Seilgarten 6

Detailangaben

Spielalter 5+
Fallhöhe 240 cm
Platzbedarf 1550 x 900 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 1250 x 540 x 330 cm
Schwerstes Teil 10000 kg
Fallschutzfläche 99 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Achtung sehr schwere Lasten.
 Spezialtransport und gute Zufahrt notwendig.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 12 h

Betonfundamente


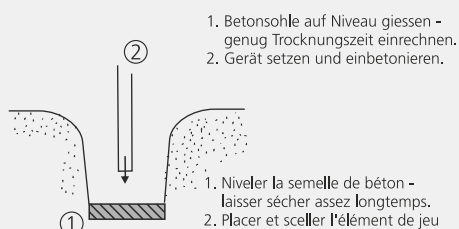
Fundamente 13 stk
 Beton Total 3.05 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.








Bei losen Bodenmaterialien
 Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
 Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

*Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm.
 Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.*

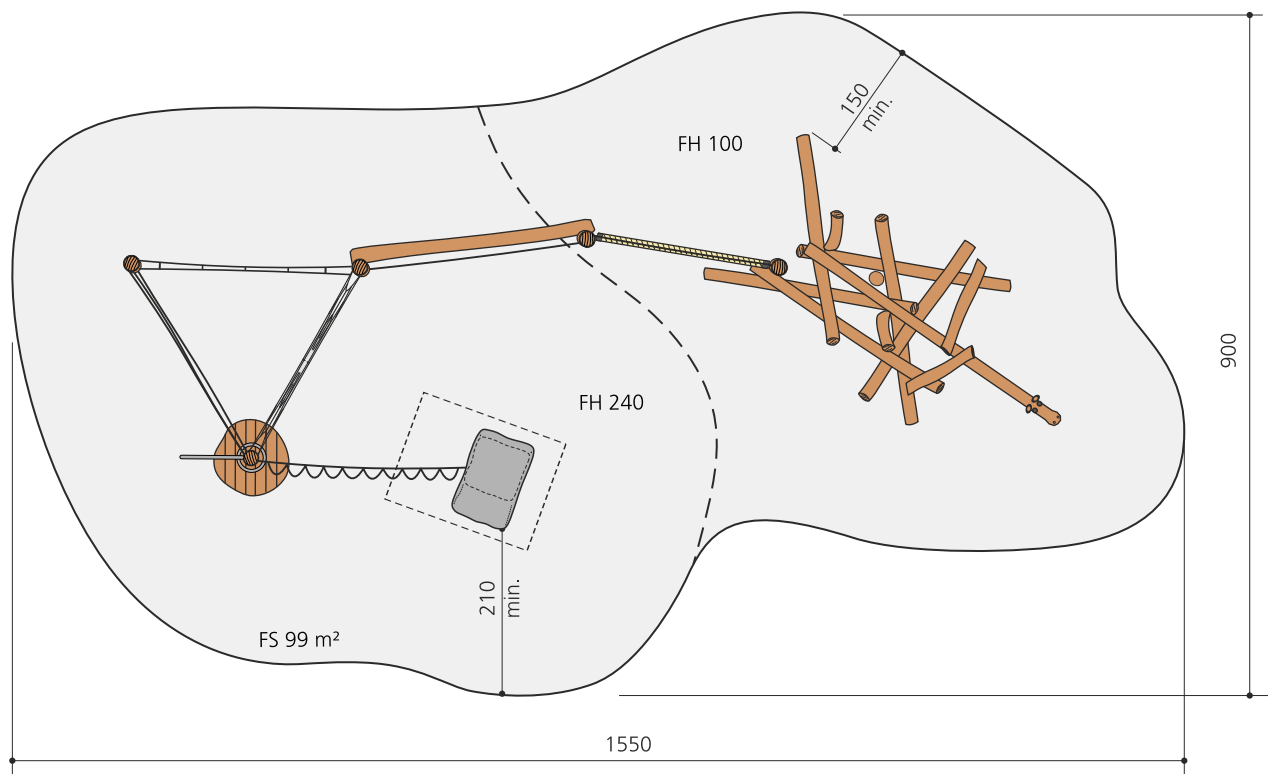Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations

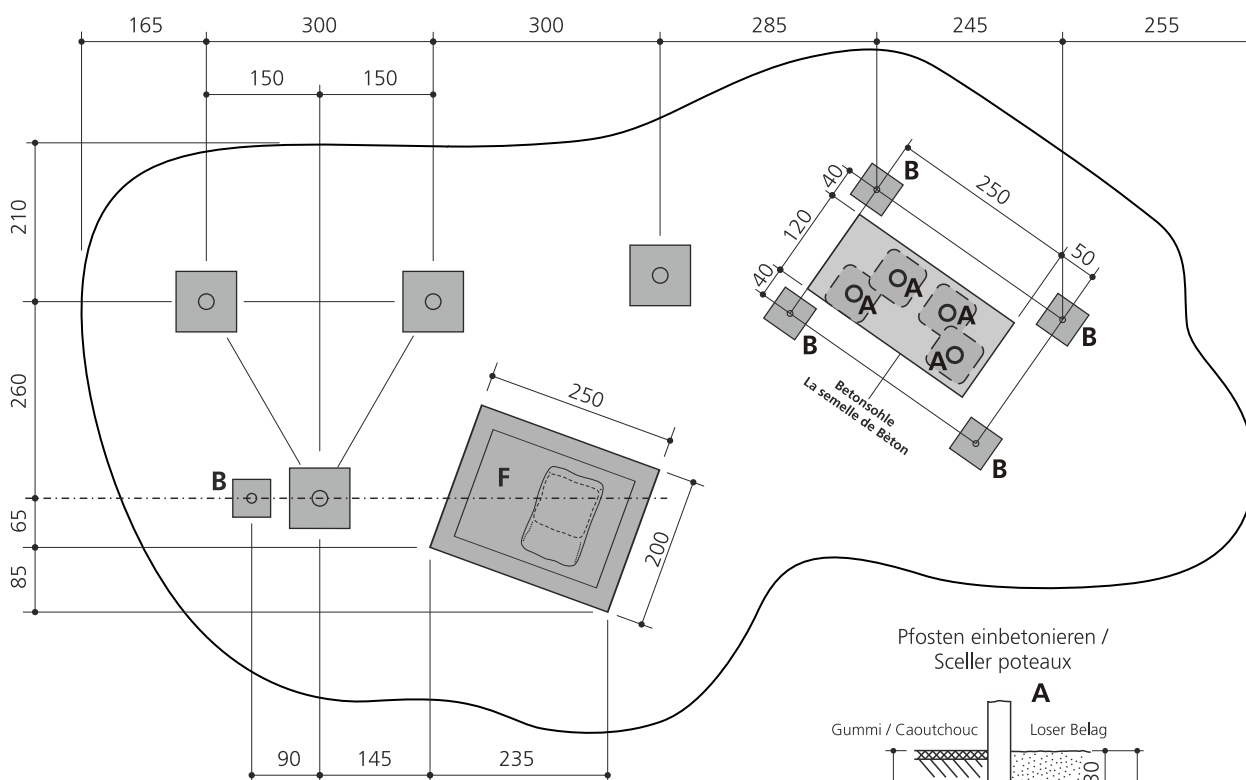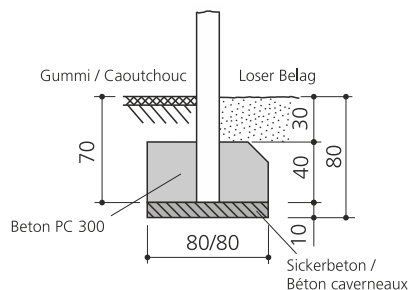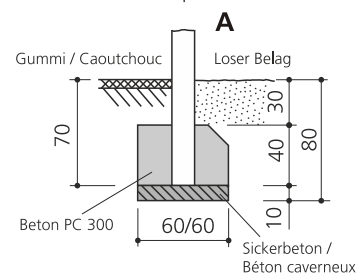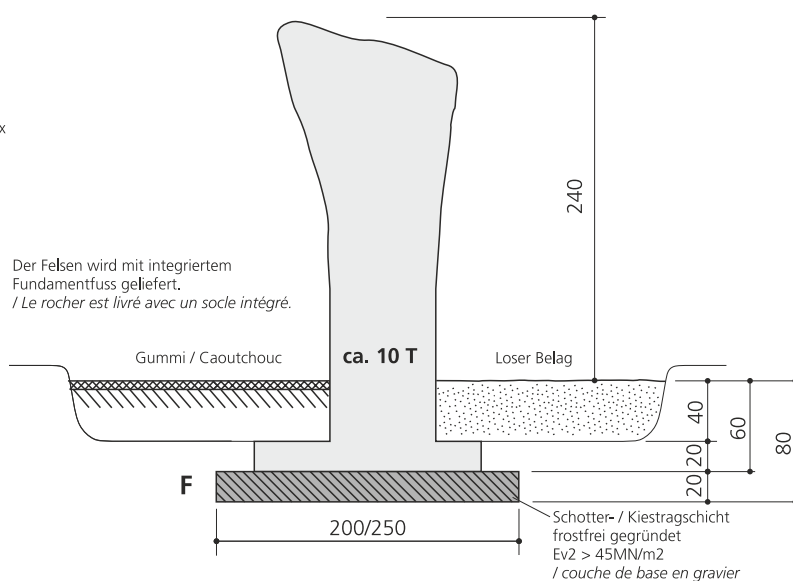Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxPfosten einbetonieren /
Sceller poteauxKletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimperKletterfelsen aufstellen /
Mettre le roche de grimpe

OK Betonsohle -0.60/-0.70 / H semelle de béton -0.60/-0.70

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 12.06.2026 / rha