



Artikelnummer	FA.093.01
Artikelname	Trampolin Sb - bodengleich

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	100 cm
Platzbedarf	385 x 385 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	150 x 150 cm
Schwerstes Teil	150 kg
Fallschutzfläche	12.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen und auch in Gruppenanordnung möglich.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente


Fundamente	1 stk
Beton Total	0.24 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

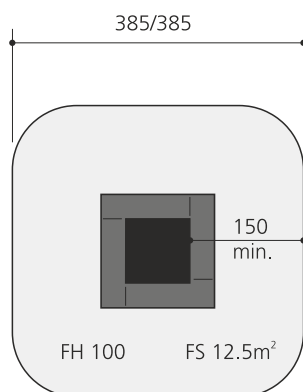
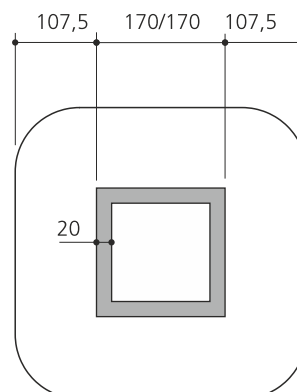
Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.


Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

**Fallschutzbereich / Protection de chute****Fundament / Fondation**
**A) Mit Eingrabrahmen - empfohlen /
Avec cadre en métal à enterrer trampoline - recommandation**
1. Vorbereitung


Sohle auf Niveau mit Beton /
Préparer la semelle en béton

**2. Montage Rahmen**

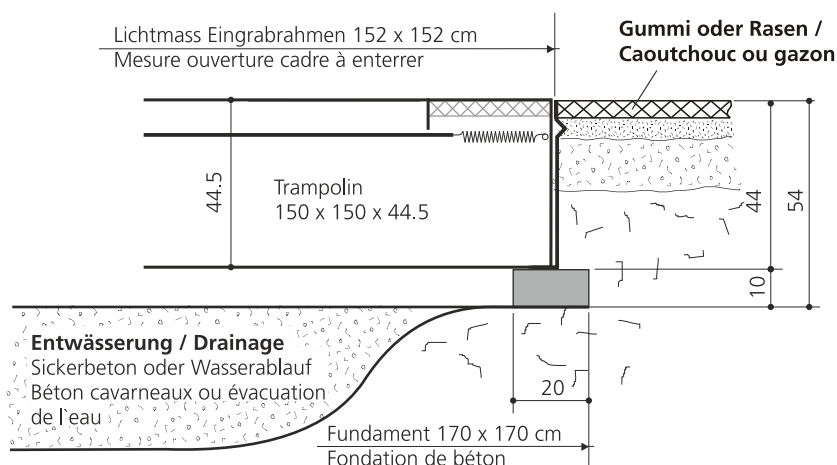
Rahmen frei setzen /
Mettre en place le cadre

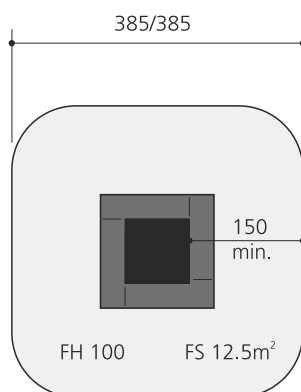
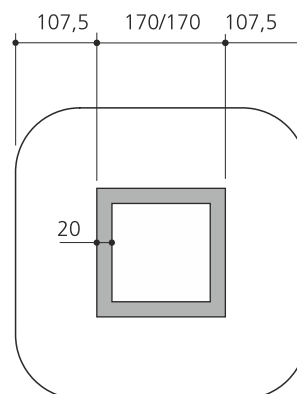
**3. Zuschütten / Remplir**

Rahmen eingraben /
Creuser dans le cadre




2. Falls spätere Hebmöglichkeit fehlt - Trampolin mit Rahmen zusammen platzieren /
2. S'il n'y a ultérieurement pas de moyen de levage - poser le trampoline avec le cadre


4. Trampolin platzieren / Placer le trampoline

**Fallschutzbereich / Protection de chute****Fundament / Fondation**
**B) Ohne Eingrabrahmen - Trampolin direkt in Boden eingraben /
 Sans cadre en métal à enterrer trampoline directement**
1. Vorbereitung

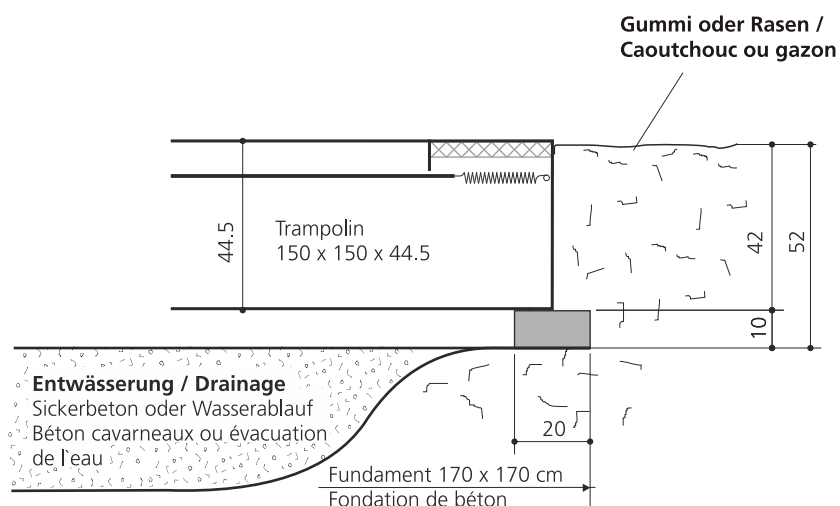

Sohle auf Niveau mit Beton /
Préparer la semelle en béton

**2. Montage Trampolin**

Trampolin platzieren /
Mettre en place le trampoline

**3. Zuschütten / Remplir**

Trampolin eingraben /
Creuser dans le trampoline



FH Fallhöhe / Hauteur de chute
Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:20 Massstab / Échelle, 18.01.2021 /el